


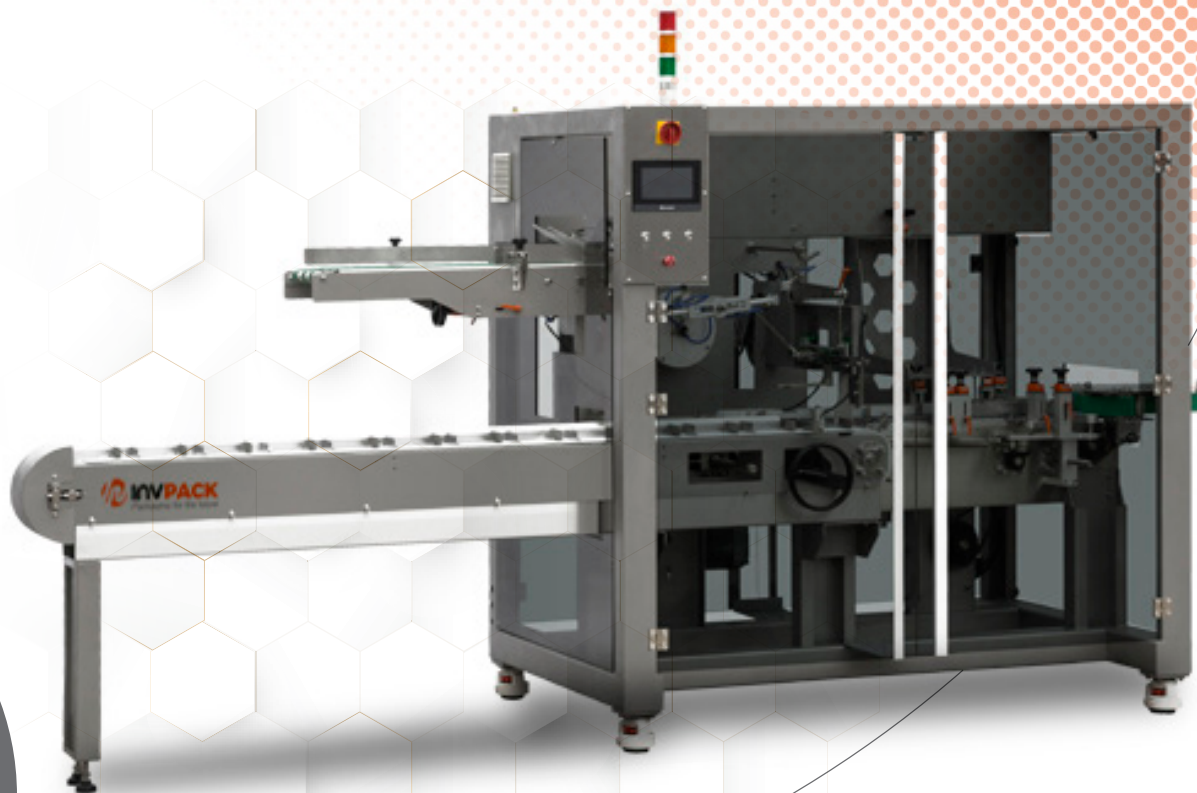

SL3

The evolution of
the cartoning
machine

ESP

La **SL3** es una estuchadora horizontal de carga lateral de alta precisión, diseñada para optimizar los procesos de embalaje con máxima eficiencia. Su avanzada automatización garantiza fiabilidad operativa, flexibilidad en el formato y un rendimiento constante en entornos industriales exigentes. Asegurando un flujo de producción continuo y optimizado. Su diseño robusto y versátil se adapta a diversas aplicaciones, garantizando una integración eficiente en líneas de envasado automatizadas. Una solución de vanguardia para un estuchado preciso, seguro y altamente productivo.

ENG

The **SL3** is a high-precision horizontal side-load cartoner designed to optimize packaging processes with maximum efficiency. Its advanced automation ensures operational reliability, format flexibility, and consistent performance in demanding industrial environments, guaranteeing a continuous and optimized production flow. Its robust and versatile design adapts to various applications, ensuring efficient integration into automated packaging lines. A cutting-edge solution for precise, safe, and highly productive cartoning.

FRA

La **SL3** est une encartonneuse horizontale à chargement latéral de haute précision, conçue pour optimiser les processus d'emballage avec une efficacité maximale. Son automatisation avancée garantit une fiabilité opérationnelle, une flexibilité de format et des performances constantes dans des environnements industriels exigeants, assurant un flux de production continu et optimisé. Son design robuste et polyvalent s'adapte à diverses applications, garantissant une intégration efficace dans les lignes d'emballage automatisées. Une solution de pointe pour un encartonnage précis, sûr et hautement productif.

SECTOR / MARKETS / SECTEURS



Food



Pharma




Cosmetic



Nutritional

PRE GLUED CARTON

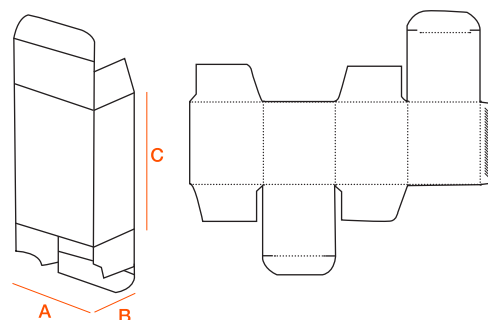



SL3

The evolution of
the cartoning
machine



ESP

Equipada con las últimas tecnologías, la **SL3** garantiza una alta precisión en el proceso de envasado. Su pantalla táctil y accionamiento servomotorizado permiten un control intuitivo de los parámetros de la máquina. Ideal para complementar con maquinaria de envasado primario y ofrecer una solución completa.

ENG

Equipped with the latest technologies, the **SL3** ensures high precision in the packaging process. Its touch screen and servomotor-driven system allow intuitive control of the machine's parameters. Ideal for integration with primary packaging machinery to provide a complete solution.

FRA

Équipée des dernières technologies, la **SL3** garantit une grande précision dans le processus de conditionnement. Son écran tactile et son système d'entraînement servomotorisé permettent un contrôle intuitif des paramètres de la machine. Idéale pour être complétée par des machines de conditionnement primaire afin d'offrir une solution complète.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

MACHINE FEATURES CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Largo estuche (A) / Box length / Longueur de la boîte	70 - 230 mm
Ancho estuche (B) / Box width / Largeur de la boîte	25 - 135 mm
Alto estuche (C) / High box / Boîte haute	15 - 60 mm
Producción / Production / Production	50 ppm
Peso / Weight / Poids	670 Kg
Nivel sonoro / Noise / Niveau sonore	<70 dB
Conexión eléctricos / Electrical Data / Alimentation électrique	220 / 400 / 440 V AC - 3Ph +N+PE - 50 / 60 Hz
Aire Comprimido / Compressed Air / Air comprimé	6 bar